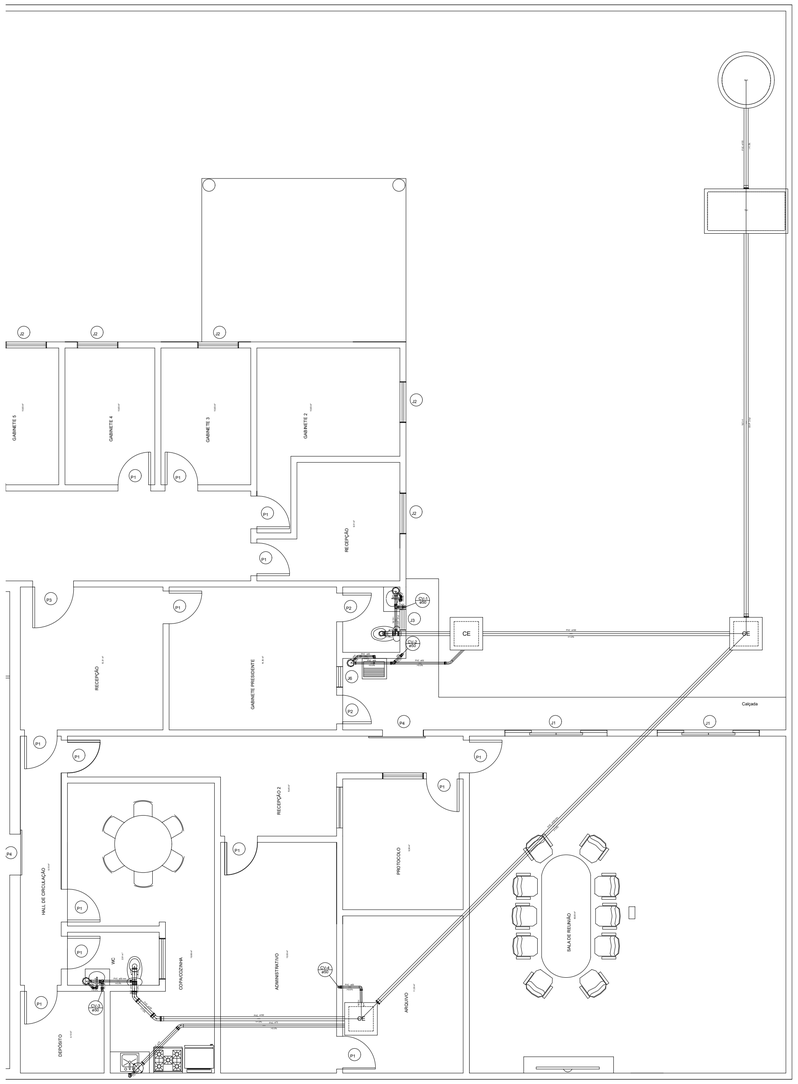

PLANTA BAIXA DISTRIBUIÇÃO SANITÁRIA
esc 1:75

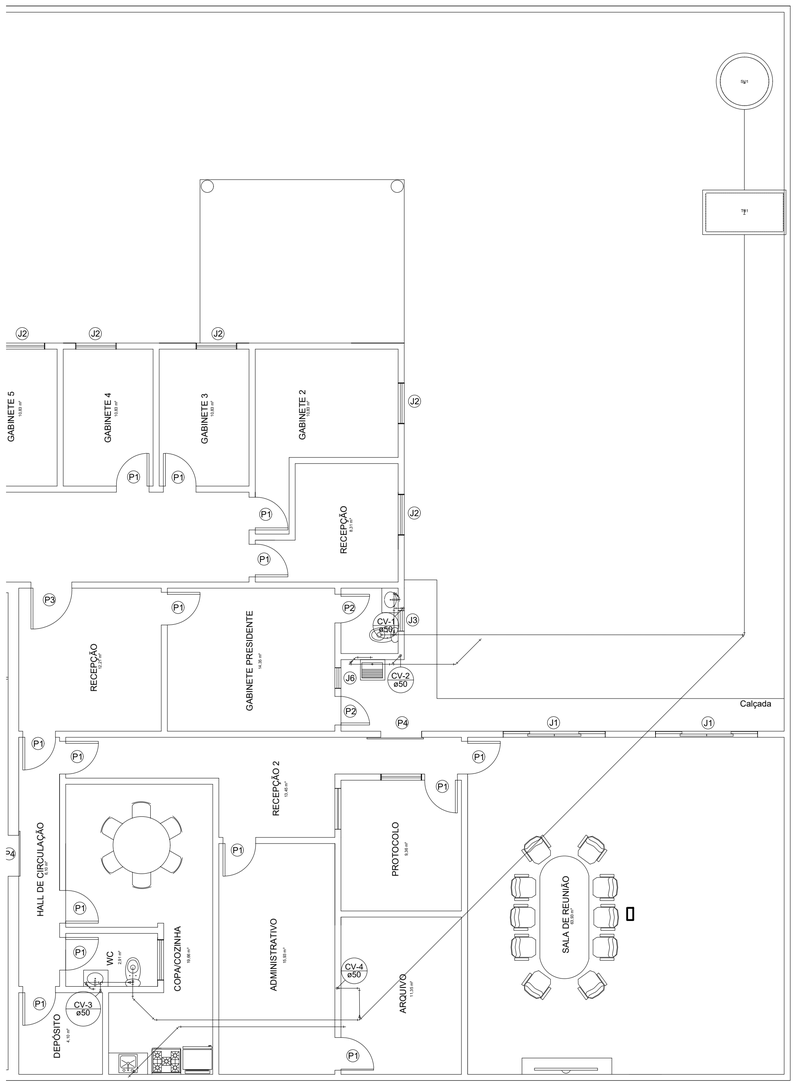

PLANTA BAIXA DISTRIBUIÇÃO SANITÁRIA
esc 1:75

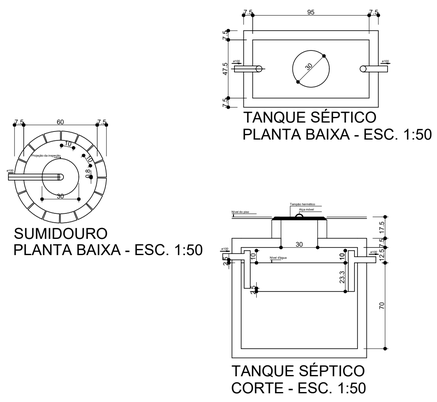

Lista de Materiais

Esgoto	**Caixas de Passagem**	
	Caixa de gordura	
	CG PVC 250x230x375 cm	1 pç
	Caixa de inspeção esgoto simples	
	CE- 60x60 cm	2 pç
	Caixas de Passagem	
	Caixa sifonada	
	150x150x50	3 pç
	Sifão de copo p/ pia e lavatório	
	1" - 1.1/2"	2 pç
	1" - 2"	1 pç
	Válvula p/ lavatório e tanque	
	1"	2 pç
	Válvula p/ pia	
	1"	1 pç
	PVC Esgoto	
	Cur/Var 45°	
	40 mm	2 pç
	Curva 45 curta Amanco	
	100 mm	2 pç
	40 mm	1 pç
	Curva 45 longa	
	50 mm	1 pç
	Curva 45 longa Amanco	
	40 mm	1 pç
	Curva 90 curta	
	40 mm	2 pç
	Joelho 90	
	100 mm	2 pç
	50 mm	5 pç
	Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário	
	40 mm - 1.1/2"	2 pç
	Luva simples	
	50 mm	8 pç
	Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola	
	100 mm - 4"	13.33 m
	Tubo rígido c/ ponta lisa	
	100 mm - 4"	30.30 m
	40 mm	1.54 m
	50 mm - 2"	11.66 m
	75 mm - 3"	5.44 m
	Té sanitário	
	100 mm - 50 mm	2 pç
	50 mm -50 mm	5 pç
Ferragens	**Cintadeis de Intramuro**	
	Alça	
	Arame	1 pç
	Argamassa	
	Argamassa	1.07 m³
	Brita	
	nº3	1.13 m³
	Concreto	
	Concreto	1.20 m³
	Tampa	
	Hermética	1 pç
	Tijolo	
	Furado	377 pç
Ventilação	**PVC Acessórios**	
	Sifão flexível c/ Adaptador	
	1.1/2" - 1.1/2"	1 pç
	Válvula p/ tanque	
	1.1/2"	1 pç
	PVC Esgoto	
	Curva 90 curta	
	40 mm	1 pç
	Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário	
	40 mm - 1.1/2"	1 pç
	Tubo rígido c/ ponta lisa	
	40 mm	0.60 m
	PVC Esgoto	
	Curva 90 curta	
	50 mm	1 pç
	Joelho 45	
	50 mm	1 pç
	Joelho 90	
	50 mm	7 pç
	Luva simples	
	50 mm	4 pç
	Tubo rígido c/ ponta lisa	
	50 mm - 2"	5.61 m
	Té sanitário	
	50 mm -50 mm	4 pç

Legenda Detalhada

	Caixa Sifonada
	PVC Acessórios
	Caixa sifonada
	150x150x50 1 pç
CE	Caixas Inspeção Esgoto Simples
	Caixas de Passagem
	Caixa de inspeção esgoto simples
	CE- 60x60 cm 1 pç
	Caixas de Gordura
	Caixas de Passagem
	Caixa de gordura
	CG PVC 250x230x375 cm 1 pç
	Cur/Var 45°
	PVC Esgoto
	Cur/Var 45°
	40 mm 1 pç
	Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário
	PVC Esgoto
	Curva 45 longa
	50 mm 1 pç
	Curva 45 longa Amanco
	PVC Esgoto
	Curva 45 longa Amanco
	40 mm 1 pç
	Curva 45° curta Amanco
	PVC Esgoto
	Curva 45 curta Amanco
	100 mm 1 pç
	Curva 90 curta
	PVC Esgoto
	Curva 90 curta
	50 mm 1 pç
	Joelho 90- coluna bolsa
	PVC Esgoto
	Joelho 90
	50 mm 1 pç
	Lavatório Residencial com sifão
	PVC Acessórios
	Sifão de copo p/ pia e lavatório
	1" - 1.1/2" 1 pç
	Válvula p/ lavatório e tanque
	1" 1 pç
	PVC Esgoto
	Curva 90 curta
	40 mm 1 pç
	Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
	40 mm - 1.1/2" 1 pç
	Tubo rígido c/ ponta lisa
	40 mm 0.60 m
	Pia de Cozinha Residencial com Sifão 50mm
	PVC Acessórios
	Sifão de copo p/ pia e lavatório
	1" - 2" 1 pç
	Válvula p/ pia
	1" 1 pç
	PVC Esgoto
	Joelho 90
	50 mm 2 pç
	Tubo rígido c/ ponta lisa
	50 mm - 2" 0.60 m
	Ramais de Ventilação
	PVC Esgoto
	Joelho 90
	50 mm 1 pç
	Té sanitário
	50 mm -50 mm 1 pç
	Tanque de Lavar Roupas DN 40mm
	PVC Acessórios
	Sifão flexível c/ Adaptador
	1.1/2" - 1.1/2" 1 pç
	Válvula p/ tanque
	1.1/2" 1 pç
	PVC Esgoto
	Curva 90 curta
	40 mm 1 pç
	Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
	40 mm - 1.1/2" 1 pç
	Tubo rígido c/ ponta lisa
	40 mm 0.60 m
	Té sanitário
	PVC Esgoto
	Té sanitário
	100 mm - 50 mm 1 pç
	Vaso Sanitário c/ J50°
	PVC Esgoto
	Joelho 90
	100 mm 1 pç

PREFEITURA

BOMBEIROS / NATURATINS

FOLHA: 05/12

PROJETO:
SANITÁRIO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA - TO

LOCAL: AV. JUSCELINO KUBISTCHECK

AREAS

ÁREA: 911,97 m²

ÁREA IMPERMEÁVEL: 218,62 m²

ÁREA PERMEÁVEL: 693,35 m²

PROPRIETÁRIO

ASS:
CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA - TO

AUTOR DO PROJETO

ASS:
LUAN DE ALENCAR BORGES
CREA 305895/D-TO

ESCALA: INDICADA

DATA: SETEMBRO/2017

ARQUIVO:

DESENHO:

CONTEÚDO:
PLANTA BAIXA DISTRIBUIÇÃO SANITÁRIO
DETALHAMENTO PLANTA BAIXA DISTRIBUIÇÃO SANITÁRIO

DETALHAMENTOS TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO

OBSERVAÇÕES